



**Martelli idraulici** | Accessori



## Caratteristiche standard

- Silenziatore standard per tutti i modelli di martello idraulico.
- Martelli idraulici con massimo impatto di frantumazione nella rispettiva classe d'impatto.
- Gli accumulatori a membrana riducono gli interventi di manutenzione in quanto prevenono la formazione di perdite lente.
- Nuovi martelli idraulici di lunga durata progettati per le attività di demolizione.
- I nuovi martelli idraulici Bobcat provocano un basso livello di contraccolpo e picchi di pressione idraulica minimi sulle macchine su cui sono montati.
- L'esclusiva forma del pistone del martello idraulico crea onde d'urto trapezoidali, che producono un'energia maggiore alla fine della corsa del pistone fornendo quindi una potenza di frantumazione più elevata.

## Applicazioni

- Edilizia
- Demolizioni


	Codice articolo	Pala compatta compatibile	Escavatore compatibile
Martello idraulico HB280	7133202	–	E08, E10
Martello idraulico HB380	7115922	–	E14, E16
Martello idraulico HB580	7113418	S70	E14, E16
Martello idraulico HB680	7113419	S70, MT55	325, 328, 425, 428
Martello idraulico HB880	7113420	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, T110, T140, T190	325, 328, 425, E55W, E60, 428, E32, E35
Martello idraulico HB980	7113421	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S630, S650, S770, A300, A770, T140, T190, T250, T300, T320, T650, T770	E32, E35, E45, E50, E55W, E60
Martello idraulico HB1180	7115923	S220, S250, S300, S330, S630, S650, S770, S850, A300, A770, T250, T300, T320, T650, T870	E45, E50, E80
Martello idraulico HB1380	7157576	S220, S250, S300, S330, S770, S850, S870, A300, A770, T250, T300, T320, T770, T870	E80
Martello idraulico HB2380	7133203	S220, S250, S300, S330, S770, S850, S870, A300, A770, T250, T300, T320, T770, T870	E80
(*) AVVERTENZA: non utilizzare il martello idraulico con la modalità ad alta portata.			

## Pesi e dimensioni

	Peso operativo (kg) (compresa punta a chiodo)	Peso di spedizione (kg)	Larghezza della piastra di appoggio (C) (mm)	Altezza della piastra di appoggio (B) (mm)	Lunghezza totale senza tappo di fissaggio (A) (mm)
Martello idraulico HB280	58	58	200	250	866
Martello idraulico HB380	77	77	230	300	897
Martello idraulico HB580	96	96	230	300	925
Martello idraulico HB680	127	127	280	400	1035
Martello idraulico HB880	194	194	320	450	1188
Martello idraulico HB980	228	228	320	450	1253
Martello idraulico HB1180	299	299	442	505	1379
Martello idraulico HB1380	385	385	442	505	1489
Martello idraulico HB2380	410	410	442	505	1587

## Caratteristiche e prestazioni

	Portata (l/min)	Velocità di colpi (colpi/min) su terreno molle	Velocità di colpi (colpi/min) su terreno duro	Pressione di esercizio (bar)
Martello idraulico HB280	13 – 23	1120	1290	120
Martello idraulico HB380	15 – 30	1400	1600	120
Martello idraulico HB580	17 – 35	1220	1350	120
Martello idraulico HB680	25 – 50	1220	1340	120
Martello idraulico HB880	30 – 65	1150	1310	120
Martello idraulico HB980	45 – 80	855 – 1060	1170 – 1450	120
Martello idraulico HB1180	55 – 100	680 – 1070	820 – 1280	125
Martello idraulico HB1380	65 – 120	780 – 1030	900 – 1230	125
Martello idraulico HB2380	75 – 125	690	910	130

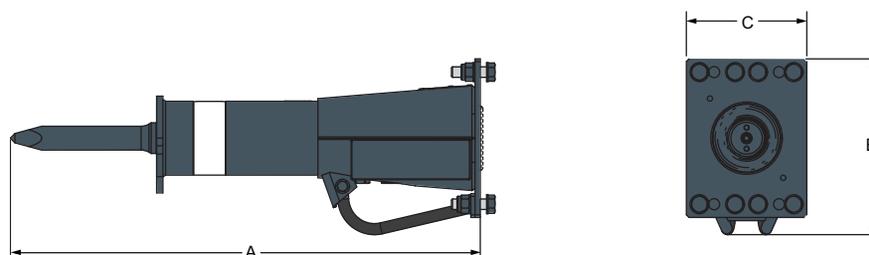

**Doosan Benelux S.A./N.V.**

Drève Richelle167  
1410 Waterloo  
Tel.: +32 2 371 68 11 Fax: +32 2 371 69 00



[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)